



BOTE SEMIRRÍGIDO MILITAR PUMAR

AR-790^{BRT}

Embarcación semirrígida especializada, diseñada para recuperar torpedos de hasta 1650 kg. de peso, 533 mm de diámetro y 6,3 m de largo. Sus dos componentes principales son un casco de fibra de vidrio reforzado y dos tubos inflables de Hypalon/Neoprene, denominados principal y secundario, lo que permite tener condiciones de navegación, estabilidad y boyantez para la maniobra de recuperación del torpedo.

En forma secundaria, se puede adaptar fácilmente para el transporte de personas, estimándose una capacidad de 12 personas en condiciones seguras.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	:	7,90 m
Manga total	:	3,23 m
Peso	:	2350 kg
Compartimientos estancos	:	05
Válvulas de seguridad	:	5

ESTRUCTURA

Tubos inflables inferior y superior fabricados en tela de Hypalon/Neoprene.

Casco y doble casco estancos en PRFV.

PROPULSIÓN

Motor Diesel IN/OUT : TOHATSU
modelo TLDI MD90, 90HP

Pata : 25"

Velocidad máxima : 30 nudos

Hélice protegida por canastillo circular para evitar golpes en maniobra de recuperación de torpedo.

Velocidad máxima : 15 nudos


KIT ESTÁNDAR

Inflador de pie	:	01
Manual de instrucciones	:	01
Kit de reparaciones	:	01
Remos	:	02

CAPACIDAD

Patrón	:	01 pers.
Maniobra	:	2 pers.
Buzos	:	3 pers.
Combustible	:	2 x 0,1 M ³

PUMAR

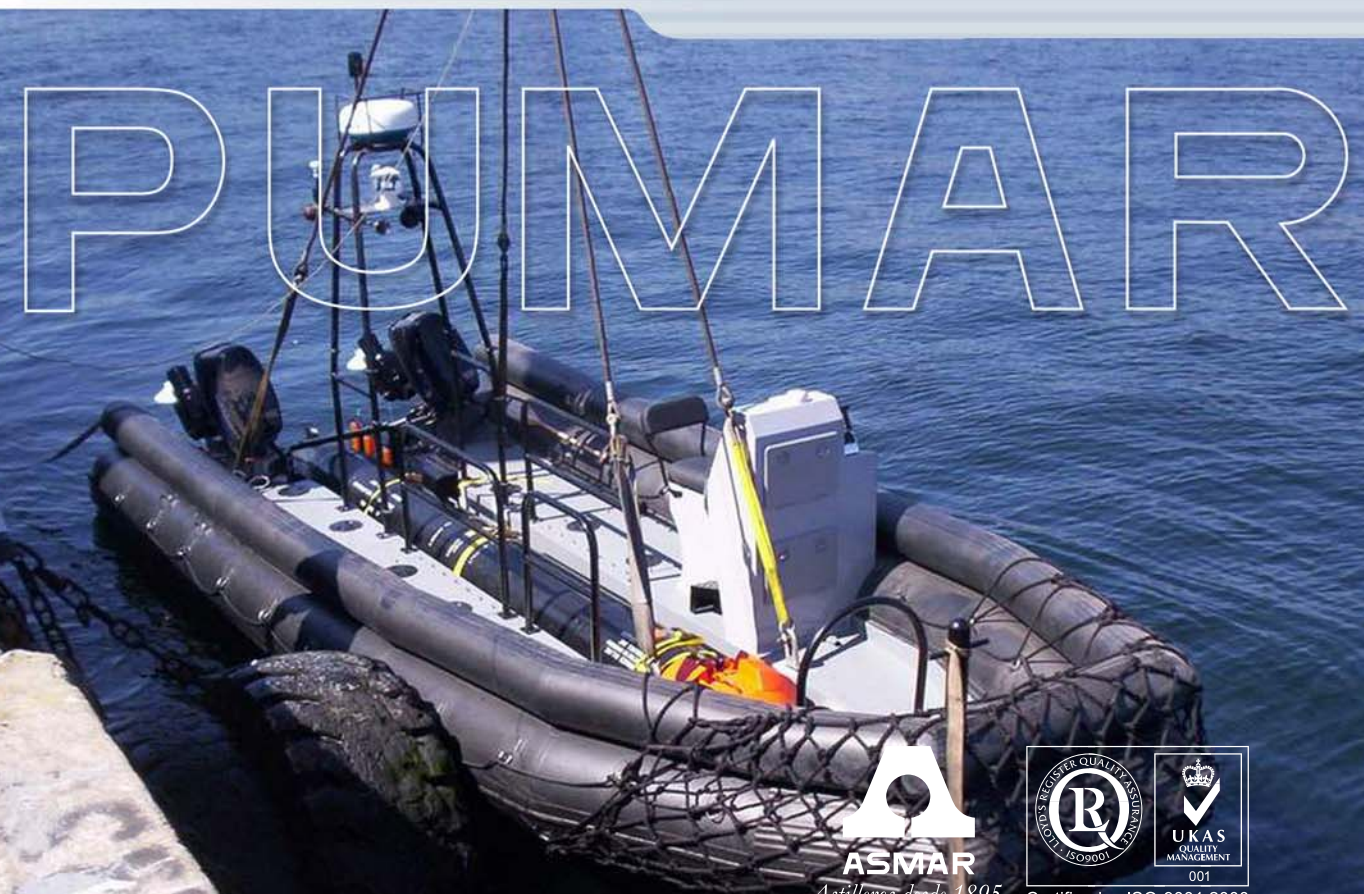

ASMAR

Astilleros desde 1895



Certificados ISO-9001:2000